



Ficha Técnica

MONOMANDO BÁSICO



CARACTERÍSTICAS:

MEDIDA: 125 x 37 x 170 mm

MATERIAL: 100% acero inoxidable 304

PESO: 210g

CLASE DE PRESIÓN: 0.2 to 6 kgf/cm²

CAUDAL: < 6 l/min

ALCANCE DEL CAÑÓN: 103 mm


VÁLVULA: INDIVIDUAL

Contenido:

- Llave para lavabo agua fría
- Cuerpo y maneral de acero inoxidable 304
- Incluye una manguera de acero inoxidable con rosca G1/2-14 NPSM
- Caja blanca con relleno de espuma PE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Revise que la superficie y conexiones donde se instalará la grifería estén limpias, niveladas y libres de residuos.
- Cierre el paso del agua antes de comenzar la instalación.
- Coloque los empaques o sellos que vienen incluidos con la grifería.
- Inserte la grifería en el orificio correspondiente (lavabo).
- Desde la parte inferior, ajuste las tuercas de fijación para asegurar la grifería firmemente.
- Conecte la manguera flexible a la entrada de agua (fría).
- Asegúrese de que las conexiones estén bien apretadas, pero sin forzar.
- Abra lentamente el paso del agua y verifique que no haya fugas.
- En caso de fugas, apriete un poco más las conexiones.
- Limpie la grifería con un paño seco para retirar residuos de instalación.

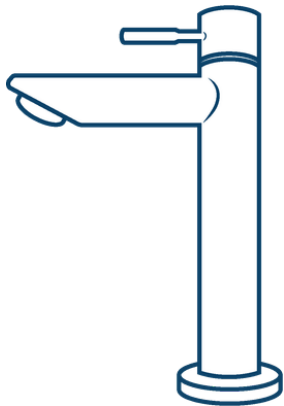

Acabado:



CROMO

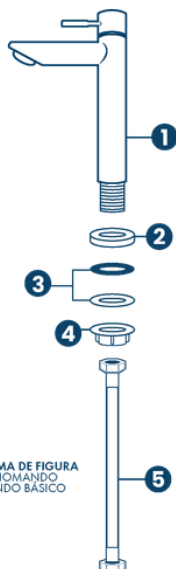

*ESQUEMA DE FIGURA
MONOMANDO
REDONDO BÁSICO

CONTENIDO

1.- Monomando	1
2.- Base Metálica	1
3.- Empaques	2
4.- Tuerca de Sujeción	1
5.- Alimentador	1
Total : 6 piezas.	

NOM NOM-012-CONAGUA-2021



ATENCIÓN A CLIENTES
55 8003 2046
55 3727 7252
contacto@foncer.com.mx

   
www.foncer.com.mx