



Ficha Técnica

# MONOMANDO REDONDO



## CARACTERÍSTICAS:

MEDIDA: 180 x 40 x 200 mm


MATERIAL: 100% acero inoxidable 304

PESO: 890g -896g

CLASE DE PRESIÓN: 0.2 to 6 kgf/cm<sup>2</sup>

CAUDAL: < 6 l/min

ALCANCE DEL CAÑÓN: 120 mm

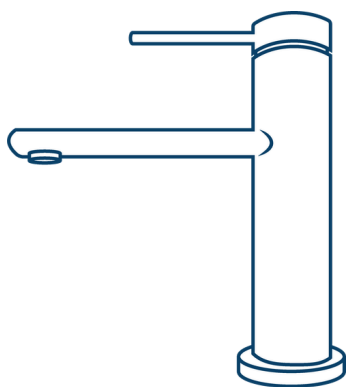

### Acabados:



SATINADO



CROMO




NEGRO

### Contenido:

- Llave para lavabo agua fría/ caliente
- Cuerpo y maneral de acero inoxidable 304
- Incluye una manguera de acero inoxidable con rosca G1/2-14 NPSM
- Caja blanca con relleno de espuma PE

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Revise que la superficie y conexiones donde se instalará la grifería estén limpias, niveladas y libres de residuos.
- Cierre el paso del agua antes de comenzar la instalación.
- Coloque los empaques o sellos que vienen incluidos con la grifería.
- Inserte la grifería en el orificio correspondiente (lavabo).
- Desde la parte inferior, ajuste las tuercas de fijación para asegurar la grifería firmemente.
- Conecte las mangueras flexibles a las entradas de agua (fría y caliente).
- Asegúrese de que las conexiones estén bien apretadas, pero sin forzar.
- Abra lentamente el paso del agua y verifique que no haya fugas.
- En caso de fugas, apriete un poco más las conexiones.
- Limpie la grifería con un paño seco para retirar residuos de instalación.

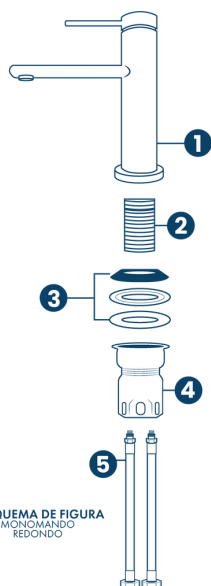

\*ESQUEMA DE FIGURA  
MONOMANDO  
REDONDO

### CONTENIDO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1.- Monomando            | 1 |
| 2.- Tubo Roscado         | 1 |
| 3.- Empaques             | 3 |
| 4.- Tuerca de Sujeción   | 1 |
| 5.- Alimentadores        | 2 |
| <b>Total : 8 piezas.</b> |   |

NOM NOM-012-CONAGUA-2021

