




Ficha Técnica

MONOMANDO PLANO

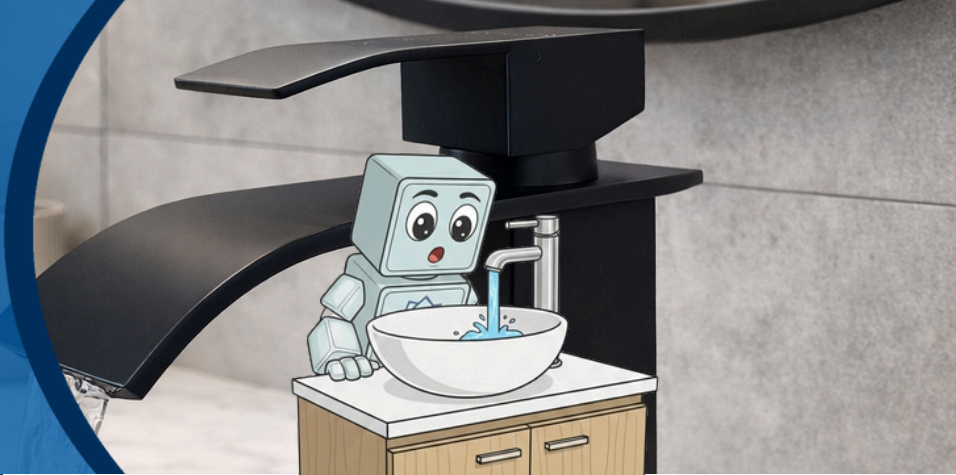

CARACTERÍSTICAS:

MEDIDA: 150 x 57 x 180 mm


MATERIAL: 100% acero inoxidable 304

PESO: 730g -735g

CLASE DE PRESIÓN: 0.2 to 6 kgf/cm²

CAUDAL: < 6 l/min

ALCANCE DEL CAÑÓN: 105 mm

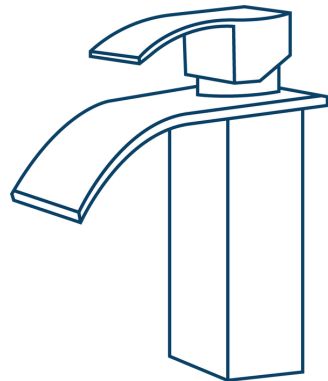

Acabados:




Contenido:

- Llave para lavabo agua fría/ caliente
- Cuerpo y maneral de acero inoxidable 304
- Incluye una manguera de acero inoxidable con rosca G1/2-14 NPSM
- Caja blanca con relleno de espuma PE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Revise que la superficie y conexiones donde se instalará la grifería estén limpias, niveladas y libres de residuos.
- Cierre el paso del agua antes de comenzar la instalación.
- Coloque los empaques o sellos que vienen incluidos con la grifería.
- Inserte la grifería en el orificio correspondiente (lavabo).
- Desde la parte inferior, ajuste las tuercas de fijación para asegurar la grifería firmemente.
- Conecte las mangueras flexibles a las entradas de agua (fría y caliente).
- Asegúrese de que las conexiones estén bien apretadas, pero sin forzar.
- Abra lentamente el paso del agua y verifique que no haya fugas.
- En caso de fugas, apriete un poco más las conexiones.
- Limpie la grifería con un paño seco para retirar residuos de instalación.

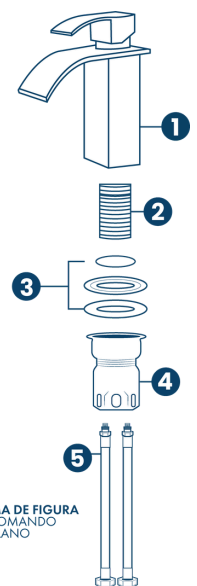

*ESQUEMA DE FIGURA MONOMANDO PLANO

CONTENIDO

1.- Monomando	1
2.- Tubo Roscado	1
3.- Empaques	3
4.- Tuerca de Sujeción	1
5.- Alimentadores	2
Total : 8 piezas.	

NOM NOM-012-CONAGUA-2021



ATENCIÓN A CLIENTES
55 8003 2046
55 3727 7252
contacto@foncer.com.mx

www.foncer.com.mx