

Ficha Técnica ESQUINAS PARA LAMBRINES

CARACTERÍSTICAS:


MATERIAL: **POLICLORURO DE VINILO CON
PELICULA DE COLOR**

ACABADO: **MATE**


No. DE CARAS: **N/A**

PIEZAS POR CAJA: **10**

USO: **INTERIOR**

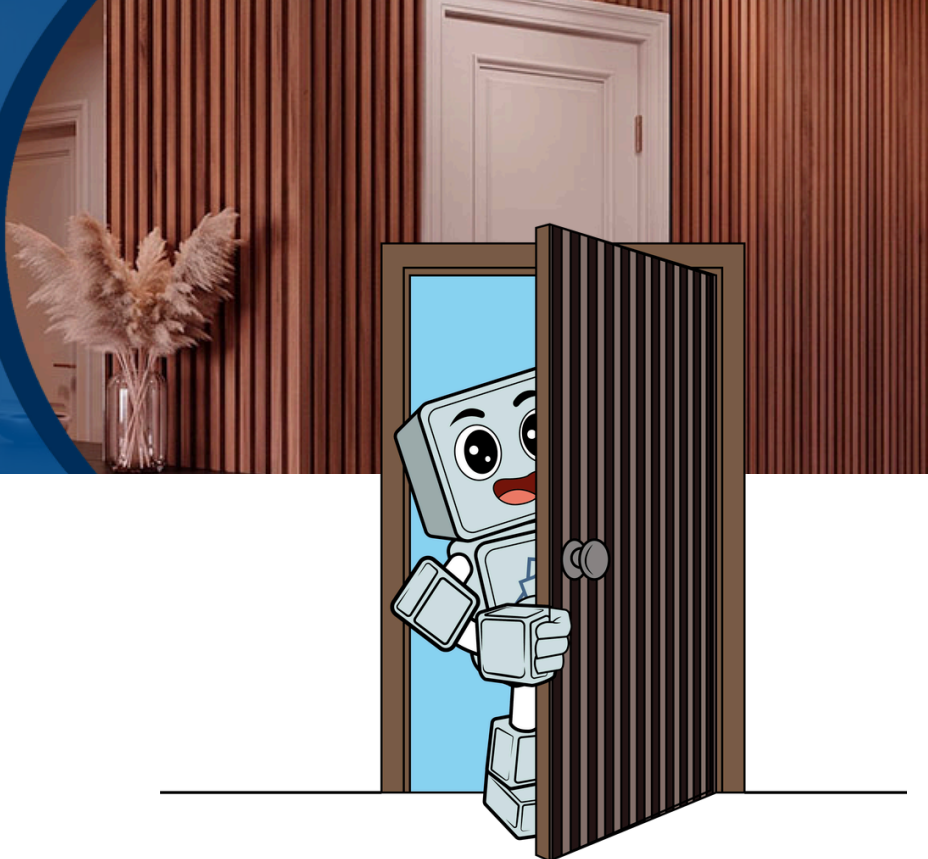


COLORES:

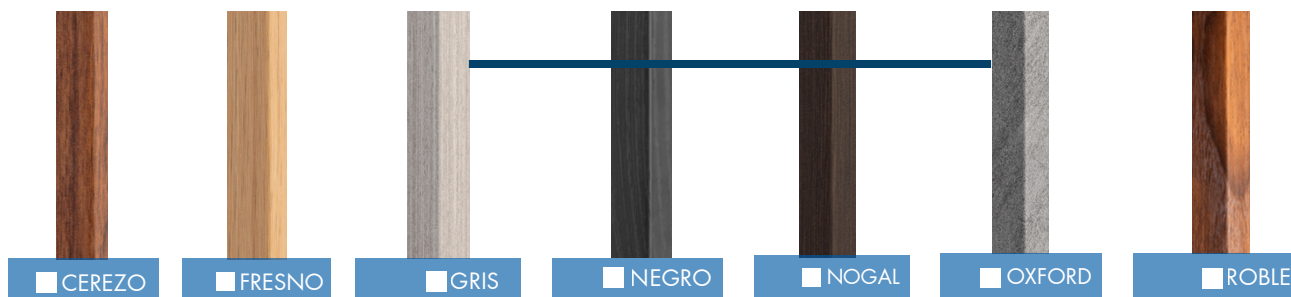

CARACTERÍSTICAS:


- Ignífugo, grado B1
- Resistente al agua/a la humedad
- Colores vívidos tipo madera/metal
superficie mate
- Fácil de instalar: se puede hacer
- Ranura de clic en el lateral
- Larga vida útil

Ancho: 2.9cm
Grosor: 2.9cm
Largo: 290cm

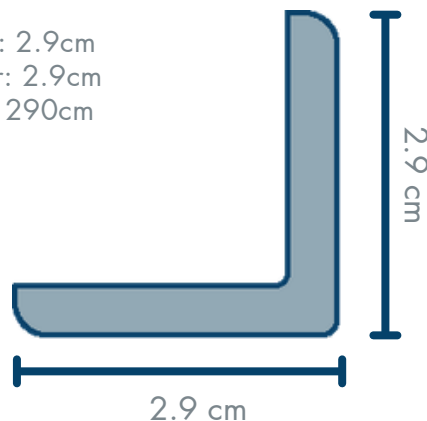


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Marca el esquinero de PVC con un lápiz según la medida donde colocarás el perfil y corta la pieza con una sierra de diente fino, para evitar que el plástico se astille.
- Limpia el área de contacto entre el esquinero y el lambrín para asegurar una correcta adherencia del adhesivo.
- Aplica un cordón continuo de adhesivo de montaje en la parte interna del esquinero, evitando excesos cerca de los bordes para prevenir que se desborde al presionar.
- Coloca el esquinero sobre la esquina del lambrín y presiona de manera uniforme a lo largo de toda la pieza para distribuir adecuadamente el adhesivo.
- Limpia de inmediato cualquier residuo de pegamento con un paño húmedo.

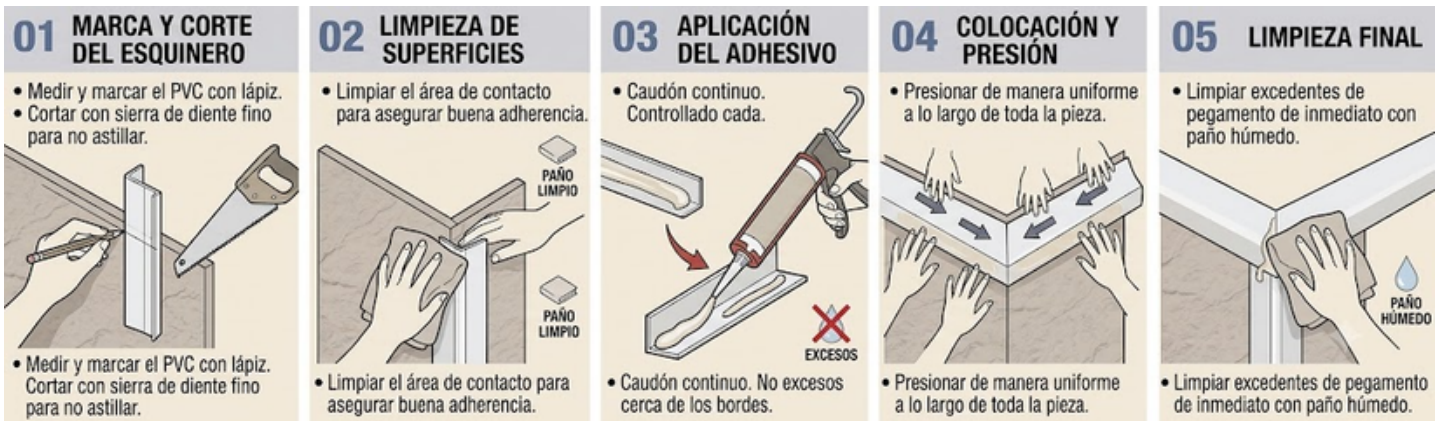

Nota: Fija temporalmente el esquinero con cinta de carroceros para mantenerlo en su posición mientras el adhesivo cura por completo (aprox. 24 horas).

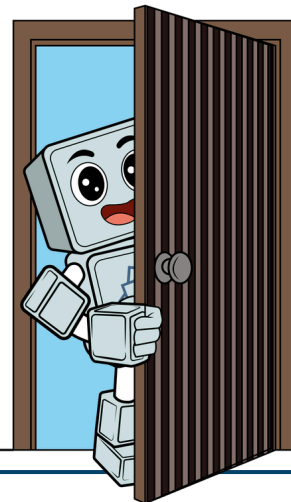

Notas importantes:

La información técnica enunciada en este documento representa valores típicos de orientación general y en ningún momento puede ser considerada como garantía, las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio por lo anterior deben en todo caso ser tomadas como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de **FONCER** es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente sin la autorización por escrito. Esta ficha no es aplicable a productos complementarios.

*La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores.