FONCER®

Ficha Técnica

PLASTIC STONE



CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: **PIEDRA DE POLIURETANO (PU)**
FORMA: **RECTÁNGULO**
USO:: **INTERIOR/EXTERIOR**

MEDIDA PLANTILLA



PRODUCTO	MEDIDA	ESPESOR	PIEZAS POR CAJA
PIETRA IMPEREABLE	60X120 cm	3 cm	13 Pzs
PIETRA AREZZO	60X120 cm	3 cm	14 Pzs
PIETRA BELLAGIO	60X120 cm	4.3 cm	12 Pzs
PIETRA MILANO	60X120 cm	2 cm	16 Pzs
PIETRA PARMA	60X120 cm	3 cm	12 Pzs
PIETRA PORTOFFINO	60X120 cm	1.6 cm	24 Pzs
PIETRA SIENA	60X120 cm	3 cm	18 Pzs
PIETRA TORINO	60X120 cm	1.5 cm	18 Pzs
PIETRA VENECCIA	60X120 cm	1.5 cm	18 Pzs
PIETRA PALERMO	60X120 cm	2.5 cm	16 Pzs
PIETRA POSITANO	60X120 cm	4 cm	13 Pzs
PIETRA SORRENTO	60X120 cm	3 cm	14 Pzs
PIETRA VERONA	60X120 cm	2.5 cm	15 Pzs

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeable
- Retardante de fuego
- Resistente a insectos
- Anticorrosivo

- Uso en interiores y exteriores. Adecuado para la decoración de hoteles, residencias estilo villa y hogares particulares.

CERTIFICADO CE, CERTIFICADO SGS

Notas importantes:

La información técnica enunciada en este documento representa valores típicos de orientación general y en ningún momento puede ser considerada como garantía, las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio por lo anterior deben en todo caso ser tomadas como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de **FONCER** es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente sin la autorización por escrito. Esta ficha no es aplicable a productos complementarios.

*La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

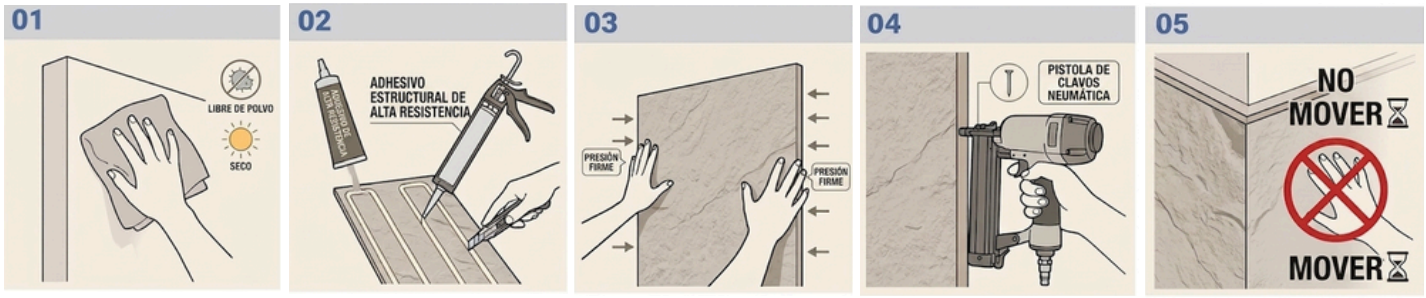

1. Limpie y mantenga la superficie base plana, seca y libre de polvo.
2. Aplique uniformemente adhesivo estructural de alta resistencia en la parte posterior del panel de piedra de PU.
3. Pegue el panel a la pared y presione firmemente para lograr un ajuste perfecto y hermético.
4. Para una mayor firmeza, utilice una pistola de clavos neumática para fijar y reforzar los bordes.
5. No mueva el producto de manera deliberada después de la instalación para evitar desplazamientos.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO



1. Bajo uso normal, limpie la superficie con un detergente suave y agua limpia.
2. No utilice agentes de limpieza ácidos agresivos o corrosivos.
3. Evite que objetos afilados rayen la superficie o que el producto reciba impactos fuertes.