



Ficha Técnica

LAMBRINES EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: **PVC CON PELICULA DE COLOR**

PESO POR PIEZA: **2.46 kg**


ACABADO: **MATE**

No. DE CARAS: **N/A**

PIEZAS POR CAJA: **10**

1 PIEZA: **0.58 m²**


USO: **EXTERIOR**

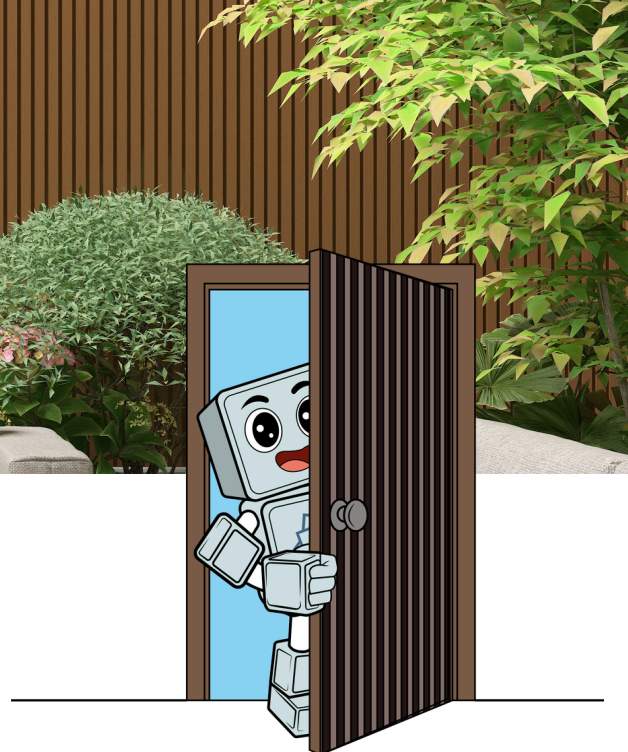

COLORES:



SECCIÓN TRANSVERSAL

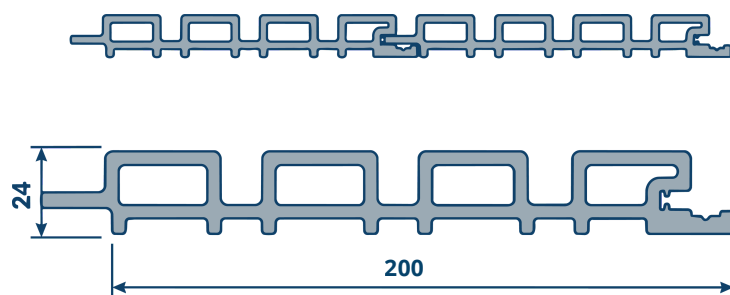

Ancho: 20cm
Grosor: 2.4cm
Largo: 290cm

CARACTERÍSTICAS:


- Duradero y de larga vida útil
- A prueba de termitas y moho
- Resistente a los arañazos, seguro para niños
- Impermeable, fácil de limpiar y mantener
- Fácil de instalar
- Resistente a las condiciones climáticas

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIAL	35% HDPE + 60% fibra de madera + 5% aditivos
TAMAÑO/PIEZA	2900*200*24mm
CAPA UV	Con capa UV
TIPO	Coextrusión
NIVEL ECOLÓGICO	E0 (Libre de Formaldehído)

VENTAJAS:

- Impermeable y a prueba de humedad
- Resistente a las termitas
- Resistente al moho y antibacteriano
- Resistente a la suciedad, antiincrustante
- Antiestático

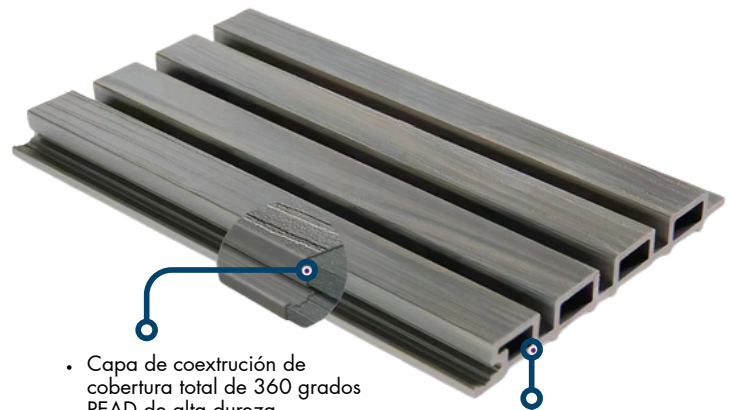


BASE

- Polvo de madera 50%
- PEAD 38%
- Aditivo 12%


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

01 Instala la quilla

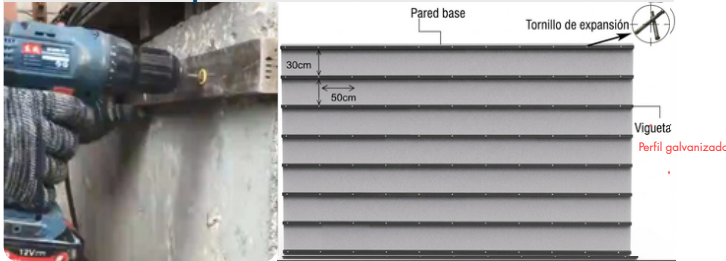

1.- Coloca horizontalmente líneas con perfiles de madera, aluminio, acero galvanizado o PVC estructural a cada 30 cm una, fíjalos con un tornillo y taquetes de expansión a cada 50 cm.

02 Arregla el panel

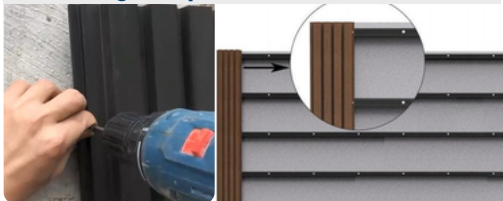

2.- Usa tornillos para fijar el primer panel de la pared a la viga.

03 Atornilla los paneles



3.- Atornilla los paneles para completar la instalación de toda la pared

Notas importantes:

La información técnica enunciada en este documento representa valores típicos de orientación general y en ningún momento puede ser considerada como garantía, las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio por lo anterior deben en todo caso ser tomadas como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de **FONCER** es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente sin la autorización por escrito. Esta ficha no es aplicable a productos complementarios.

*La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores.